

पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल

नाला क्र.: 26

मित्र नगर शेळगी नाला (साखळी क्र. 00 ते 540 मी.)


नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र	साखळी क्र. 00 ते 540 = 87.55 हेक्टर
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम	141 मि.मी./दिवस (सोलापूर शहर)
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम	26 ते 29 मि.मी./ताशी (सोलापूर शहर)
नाल्याच्या क्षेत्रात जमा होणारे पाणी	साखळी क्र. 00 ते 540 = 6.74 CuM/Sec.


नाल्याच्या उद्भवपासून ते नाल्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाताना उजवीकडील बाजू


अ. क्र.	साखळी क्रमांक	लगतच्या मालमत्ताधारकाचे नाव	महसूल रेकॉर्ड क्र. (गट / सर्व्हे क्र.)	बांधकाम परवानगी आणि नगररचना मंजूरीची स्थिती	नाल्याच्या प्रवाहातील अडथळ्याचे वर्णन	बाधित/ अतिक्रमित क्षेत्र (लांबी X रुंदी = क्षेत्र चौ.मी)	उपाययोजना
1	00 ते 110	मित्र नगर (समांतर रस्ता)	T.P. II, F. P. 96	रस्ता	-	-	1) तात्पुरत्या स्वरूपात प्रथम नाल्याच्या प्रवाहाकरिता आवश्यक रुंदीनुसार खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये अडथळा ठरणारी झाडे-झुडपे काढणे, नालेसफाई करून गाळ काढणे, इमारती, संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते, रॅम्प, भराव इ. अतिक्रमणे निष्कासित करून पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी नाले वर्षभर व पूर्णवेळ खुले ठेवणे आवश्यक आहे. 2) मंजूर डिझाईन व कामाच्या व्याप्तीनुसार खुल्या नाल्याचे पक्के आर.सी.सी. बांधकाम करणे आवश्यक आहे. नाला बंदिस्त / भूमिगत करण्याची कारणे 3) साखळी क्र. 00 ते 410 या ठिकाणी ओपन नाला घेतल्यास रस्त्याच्या दळणवळणास असुविधा होणार आहे व नाल्याच्या दोन्हीकडे घरे असल्यामुळे नाल्याजवळील नागरिकांना त्याचा धोका पोहोचणार आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या व दळणवळणाच्या दृष्टीने सदरील नाल्याचे सेवशन भूमिगत (Underground) घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 2.78 मी. रुंदी x 1.50 मी. उंची या आकाराचा बॉक्स ड्रेन प्रस्तावित करून बंदिस्त नाला करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या इनलेटकरिता 0.60 मी X 0.60 मी. Grated Chamber प्रत्येक 10 मी. अंतरावर प्रस्तावित करण्यात येत आहे.
2	110 ते 410	समांतर रस्ता		रस्ता	-	-	4) साखळी क्र. 410 ते 470 अस्तित्वातील 1 मी. व्यासाचे पाईप काढून बॉक्स कलव्हर्ट करणे गरजेचे आहे. 5) ज्या व्यक्तीच्या/विकासाच्या जागेतून नाला जात आहे तेथे लेआऊटमध्ये मंजूर असणाऱ्या रोडच्या रुंदीच्या जागेत ये-जा करण्यासाठी नाल्याच्या आवश्यक लांबी रुंदी, उंची एवढा सिमेंट कॉंक्रीटचा Box Culvert / Box Drain बांधणेबाबत जागा मालकाने हमीपत्र सादर केल्यानंतरच बांधकाम परवानगी बांधकाम विभागाला देता येईल, उर्वरित नाला खुले ठेवणे बंधनकारक असावे. जागा मालक / विकासक जर स्वतः स्वर्च करण्यास तयार असतील तर नाल्याच्या प्रस्तावित Section नुसार Trained नाला विकासास बांधता येईल. लोकांच्या सुरक्षेसाठी जमिनीपासून 3 ते 4 फुट उंची पर्यंत Retaining/Head वॉल विकासाकाने स्व:स्वचर्चेने बांधणे आवश्यक आहे.
3	410 ते 470	राष्ट्रीय महामार्ग		रस्ता	-	-	6) सदर पर्जन्यजल वाहिनी / नाला एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली - 2020 (UDCPR) मधील तरतुदीनुसार Minor Water Course समजण्यात यावा व त्यानुसारच अभिन्यास मंजूरी व बांधकाम परवानगी देण्यात यावे.
4	470 ते 540	कृषी शेती		खुली जागा	-	-	


टीप :- 1) मा. उपसंचालक, नगररचना सो.म.पा. विभागाच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली विकास योजना कक्षाने उपलब्ध करून दिलेले टोपोशीट आणि गाव नकाशे मोडॅक (एकत्रित) केले गेले आहेत आणि त्याद्वारे बेस मॅप तयार करण्यात आला आहे. टोपोशीट आणि गाव नकाशांमध्ये नाल्याची ठिकाणे आढळलेली आहे. तसेच प्रकल्प सल्लागारांनी केलेले टोटल स्टेशन सर्व्हेक्षण व नगररचना विभागाने केलेले ड्रोन व्हिडिओग्राफी याच्या आधारे नाल्याचे सीमांकन नकाशावर दाखवले आहे. संबंधित ड्रोनमधील नाले दर्शविणारे ड्रोननिहाय नकाशे तयार करण्यात आले असून प्रत्यक्ष साइट पडताळणीसाठी संबंधित ड्रोन अधिकाऱ्यांना सादर केलेला आहेत. विद्यमान नाल्याचे प्रवाहामधील बदल, अडथळा आणि अतिक्रमणे याबाबत सविस्तर अहवाल संबंधित ड्रोन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेला आहे आणि त्यानुसार नगररचना विभागाला प्रस्तुत विचलन (Deviation) विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कळविले आले.


2) संबंधित ड्रोन अधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि भूमी व मालमत्ता विभाग सल्लागार यांनी, त्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली आहे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार बरोबर असल्याचे आढळले आहे आणि त्याचे पुष्टीकरण म्हणून खाली स्वाक्षरी करत आहे.


राधवेंद्र बिराजदार
(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


दयानंद आवताडे व दिपाली मेटकरी
(कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


संजय सं. सं. सं.
(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


एस. बी. मूपदोळकर
नगर भूमापन तज्ञ, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


चैतन्य गुंडे
एन्क्वियर/सेफ कन्सल्टंट

पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल

नाला क्र.: 26

मित्र नगर शेळगी नाला (साखळी क्र. 00 ते 540 मी.)

नाल्याचे पाणलोट क्षेत्र	साखळी क्र. 00 ते 540 = 87.55 हेक्टर
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम पाऊस	141 मि.मी./दिवस (सोलापूर शहर)
हवामान स्वात्काडून प्राप्त महत्तम पाऊस	26 ते 29 मि.मी./ताशी (सोलापूर शहर)
नाल्याच्या क्षेत्रात जमा होणारे पाणी	साखळी क्र. 00 ते 540 = 6.74 CuM/Sec.

नाल्याच्या उद्भवापासून ते नाल्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाताना डावीकडील बाजू

अ. क्र.	साखळी क्रमांक	लगतच्या मालमत्ताधारकाचे नाव	महसूल रेकॉर्ड क्र. (गट / सर्व्हे क्र.)	बांधकाम परवानगी आणि नगररचना मंजूरीची स्थिती	नाल्याच्या प्रवाहातील अडथळ्याचे वर्णन	बाधित/ अतिक्रमित क्षेत्र (लांबीXरुंदी = क्षेत्र चौ.मी)	उपाययोजना
1	00 ते 03	श्रीकांत बियर शोपी	शेळगी सर्व्हे क्र. 20अ		-	-	1) तात्पुरत्या स्वरूपात प्रथम नाल्याच्या प्रवाहाकरिता आवश्यक रुंदीनुसार खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, 2) नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये अडथळा ठरणारी झाडे- झुडपे काढणे, नालेसफाई करून गाळ काढणे, इमारती, संरक्षण भित, अंतर्गत रस्ते, रॅम्प, भराव इ. अतिक्रमणे निष्कासित करून पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी नाले वर्षभर व पूर्णवेळ खुले ठेवणे आवश्यक आहे. नाला बंदिस्त / भूमिगत करण्याची कारणे 3) साखळी क्र. 00 ते 410 या ठिकाणी ओपन नाला घेतल्यास रस्त्याच्या दळणवळणास असुविधा होणार आहे व नाल्याच्या दोन्हीकडे घरे असल्यामुळे नाल्याजवळील नागरिकांना त्याचा धोका पोहोचणार आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या व दळणवळणाच्या दृष्टीने सदरील नाल्याचे सेक्शन भूमिगत (Underground) घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार 2.78 मी. रुंदी x 1.50 मी. उंची या आकाराचा बॉक्स ड्रेन प्रस्तावित करून बंदिस्त नाला करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या इनलेटकरिता 0.60 मी X 0.60 मी. Grated Chamber प्रत्येक 10 मी. अंतरावर प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 4) साखळी क्र. 410 ते 470 अस्तित्वातील 1 मी. व्यासाचे पाईप काढून बॉक्स कलव्हर्ट करणे गरजेचे आहे. 5) ज्या व्यक्तीच्या/विकासकाच्या जागेतून नाला जात आहे तेथे लेआऊटमध्ये मंजूर असणाऱ्या रोडच्या रुंदीच्या जागेत ये-जा करण्यासाठी नाल्याच्या आवश्यक लांबी रुंदी, उंची एवढा सिमेंट कॉंक्रीटचा Box Culvert / Box Drain बांधणेबाबत जागा मालकाने हमीपत्र सादर केल्यानंतरच बांधकाम परवानगी बांधकाम विभागाला देता येईल, उर्वरित नाला खुले ठेवणे बंधनकारक असावे. जागा मालक / विकासक जर स्वतः स्वर्च करण्यास तयार असतील तर नाल्याच्या प्रस्तावित Section नुसार Trained नाला विकासकास बांधता येईल. लोकांच्या सुरक्षेसाठी जमिनीपासून 3 ते 4 फुट उंची पर्यंत Retaining/Head वॉल विकासकाने स्व:खर्चाने बांधणे आवश्यक आहे.
2	03 ते 08	धायगोडे वाडा			-	-	
3	08 ते 11	रस्ता		रस्ता	-	-	
4	11 ते 15	बालाजी पांढरे			-	-	
5	15 ते 25	मीनाक्षी घोडके			-	-	
6	25 ते 32	पाये			-	-	
7	32 ते 35	बसव ट्रेडर्स			-	-	
8	35 ते 50	सिद्धराम परमशेट्टी			-	-	
9	50 ते 60	एस .एम .ट्रेडर्स			-	-	
10	60 ते 80	सुशांत निवास			-	-	
11	80 ते 86	रस्ता		रस्ता	-	-	
12	86 ते 125	खुली जागा			-	-	
13	125 ते 155	शिवानंद नमकीन	T.P. II, F. P. 97		-	-	
14	155 ते 175	रस्ता		रस्ता	-	-	
15	175 ते 200	विवेकानंद उजलांबे			-	-	
16	200 ते 215	जी. बी. आळमशेट्टी			-	-	
17	215 ते 230	निळकंठेश्वर ट्रेडर्स			-	-	
18	230 ते 245	सि.वी.कलशेट्टी			-	-	
19	245 ते 260	कोठारी पाईप्स			-	-	
20	260 ते 275	ऑंकार हिरोळी			-	-	
21	275 ते 290	जी. बी. हनगशेट्टी			-	-	
22	290 ते 305	बालाजी वेफर्स गोडाऊन			-	-	
23	305 ते 320	कोणार्क इंडस्ट्रीज			-	-	
24	320 ते 335	नटराज इंडस्ट्रीज			-	-	
25	335 ते 350	बंद आकाश शेटजी			-	-	
26	350 ते 370	बंद			-	-	
27	370 ते 390	बंद			-	-	
28	390 ते 410	श्री सिद्धेश्वर इंडस्ट्रीज			-	-	
29	410 ते 470	राष्ट्रीय महामार्ग		रस्ता	-	-	साखळी क्र:-410 ते 470 लांबी 60.00 मी. X रुंदी 2.78 मी. X उंची 1.50 मी. (कॉंक्रीटचा बॉक्स कलव्हर्ट बांधणे)

नाल्याच्या उद्भवापासून ते नाल्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाताना डावीकडील बाजू


अ. क्र.	साखळी क्रमांक	लगतच्या मालमत्ताधारकाचे नाव	महसूल रेकॉर्ड क्र. (गट / सर्व्हे क्र.)	बांधकाम परवानगी आणि नगररचना मंजूरीची स्थिती	नाल्याच्या प्रवाहातील अडथळ्याचे वर्णन	बाधित/ अतिक्रमित क्षेत्र (लांबीXरूंदी = क्षेत्र चौ.मी)	उपाययोजना
30	470 ते 540	कृषी शेती	T.P. II, F. P. 97	खुली जागा		साखळी क्र:- 470 ते 540 = लांबी 70 मी X रूंदी 2.78 मी X उंची 1.50 मी (कॉक्रीटचा खुला नाला करणे)	1) तात्पुरत्या स्वरूपात प्रथम नाल्याच्या प्रवाहाकरिता आवश्यक रूंदीनुसार खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, 2) नाल्याच्या नैसर्गिक प्रवाहामध्ये अडथळा ठरणारी झाडे- झुडपे काढणे, नालेसफाई करून गाळ काढणे, इमारती, संरक्षण भित, अंतर्गत रस्ते, रॅम्प, भराव इ. अतिक्रमणे निष्कासित करून पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहासाठी नाले वर्षभर व पूर्णवेळ खुले ठेवणे आवश्यक आहे. 3) मंजूर डिझाईन व कामाच्या व्याप्तीनुसार खुल्या नाल्याचे पक्के आर.सी.सी. बांधकाम करणे आवश्यक आहे. 4) ज्या व्यक्तीच्या/विकासकाच्या जागेतून नाला जात आहे तेथे लेआऊटमध्ये मंजूर असणाऱ्या रोडच्या रुंदीच्या जागेत ये-जा करण्यासाठी नाल्याच्या आवश्यक लांबी रुंदी, उंची एवढा सिमेंट कॉक्रीटचा Box Culvert / Box Drain बांधणेबाबत जागा मालकाने हमीपत्र सादर केल्यानंतरच बांधकाम परवानगी बांधकाम विभागाला देता येईल, उर्वरित नाला खुले ठेवणे बंधनकारक असावे. जागा मालक / विकासक जर स्वतः स्वर्च करण्यास तयार असतील तर नाल्याच्या प्रस्तावित Section नुसार Trained नाला विकासकास बांधता येईल. लोकांच्या सुरक्षेसाठी जमिनीपासून 3 ते 4 फुट उंची पर्यंत Retaining/Head वॉल विकासकाने स्व:खर्चाने बांधणे आवश्यक आहे. 5) सदर पर्जन्यजल वाहिनी / नाला एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली - 2020 (UDCPR) मधील तरतुदीनुसार Minor Water Course समजण्यात यावा व त्यानुसारच अभिन्यास मंजूरी व बांधकाम परवानगी देण्यात यावे.

टीप :- 1) मा. उपसंचालक, नगररचना सो.म.पा. विभागाच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली विकास योजना कक्षाने उपलब्ध करून दिलेले टोपोशीट आणि गाव नकाशे मोझॅक (एकत्रित) केले गेले आहेत आणि त्याद्वारे बेस मॅप तयार करण्यात आला आहे. टोपोशीट आणि गाव नकाशांमध्ये नाल्यांची ठिकाणे आढळलेली आहे. तसेच प्रकल्प सल्लागारांनी केलेले टोटल स्टेशन सर्व्हेक्षण व नगररचना विभागाने केलेले झोन व्हिडिओग्राफी याच्या आधारे नाल्याचे सीमांकन नकाशावर दाखवले आहे. संबंधित झोनमधील नाले दर्शविणारे झोननिहाय नकाशे तयार करण्यात आले असून प्रत्यक्ष साइट पडताळणीसाठी संबंधित झोन अधिकाऱ्यांना सादर केलेला आहेत. विद्यमान नाल्यांचे प्रवाहामधील बदल, अडथळा आणि अतिक्रमणे याबाबत सविस्तर अहवाल संबंधित झोन अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेला आहे आणि त्यानुसार नगररचना विभागाला प्रस्तुत विचलन (Deviation) विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करणेबाबत कळविले आहे.


2) संबंधित झोन अधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी आणि भूमी व मालमत्ता विभाग सल्लागार यांनी, त्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली आहे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील स्थितीनुसार बरोबर असल्याचे आढळले आहे आणि त्याचे पुष्टीकरण म्हणून खाली स्वाक्षरी करत आहे.


राघवेंद्र बिराजदार


(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


दयानंद आवताडे व दिपाली मेटकरी


(कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


रमेश संकर

(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


एस.बी. रूपदोळकर


नगर भूमापन तज्ञ, सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर



चंद्रकांत गुंडे
एनकायरोसिफ कन्सल्टंट


सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर
पर्जन्य जल नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत नालानिहाय सर्वेक्षण अहवाल
नाला क्र.: 26 मित्र नगर शेळगी नाला (साखळी क्र. 00 ते 540 मी.)





राघवेंद्र बिराजदार
(कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


दयानंद आवताडे व दिपाली मेटकरी
(कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी / नगर रचना)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

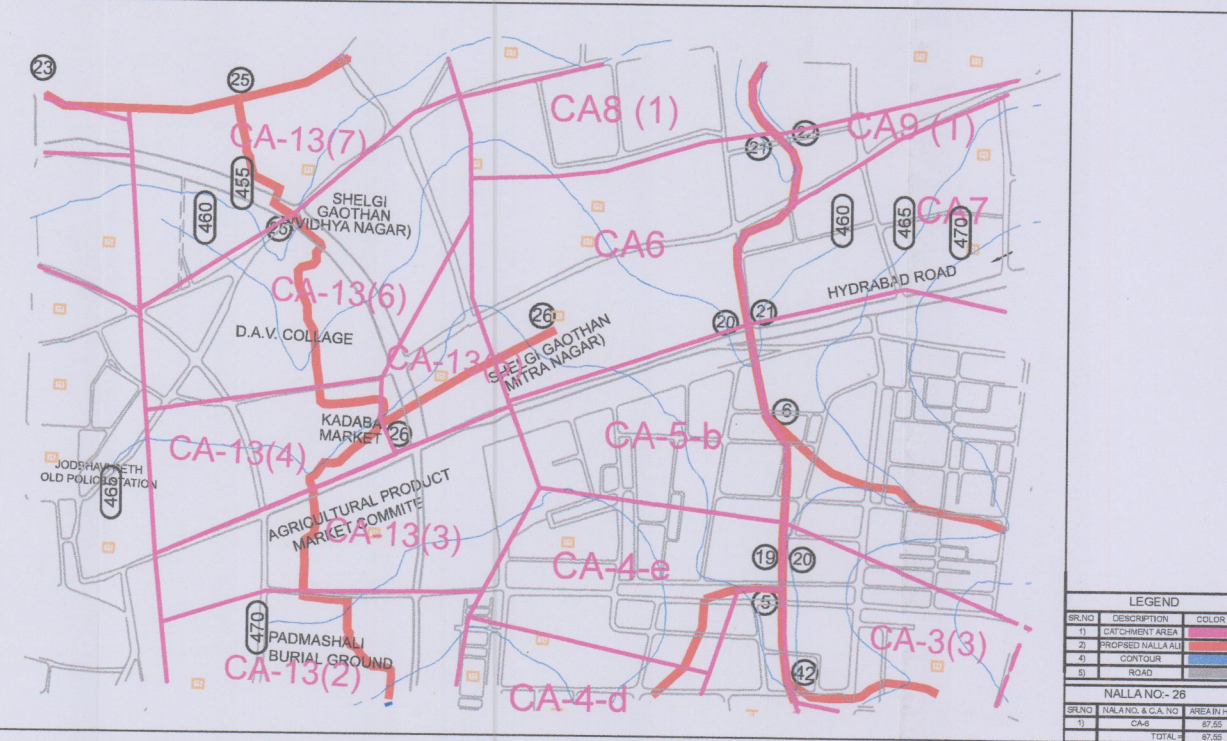

विक्रम संकर
(विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र. 2)
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


एस. बी. तुपदोळकर
नगर भूमापन तज्ञ
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर


चंद्रकांत गुंडे
एनव्हायरोसफ कन्सल्टंट

NALLA NO- 26: MITRA NAGAR SHELAGI NALLA

NALLA NO- 26(1)



Daily Rainfall maximum: 141mm (5 July 2011)
Hourly Rainfall maximum: 26-29 (14 oct 2020)

Solapur City Storm Water Project													
Annexure - B: Required Discharge Calculation													
Nalla No	Chainage	Catchment Area (Ha)	Highest Elevation	Lowest Elevation	FALL	Length (m)	Time of Concentration (tc) in hr	Time (In Minutes)	Critical Design Intensity (Ic) cm/hr	Coefficient of Runoff (P)	Discharge (Q) m ³ /sec	Add 20 %	Req. Q
26	000 - 540	87.55	461.00	453.50	7.50	1.70	0.81	48.32	3.23	0.71	5.61	6.74	6.74

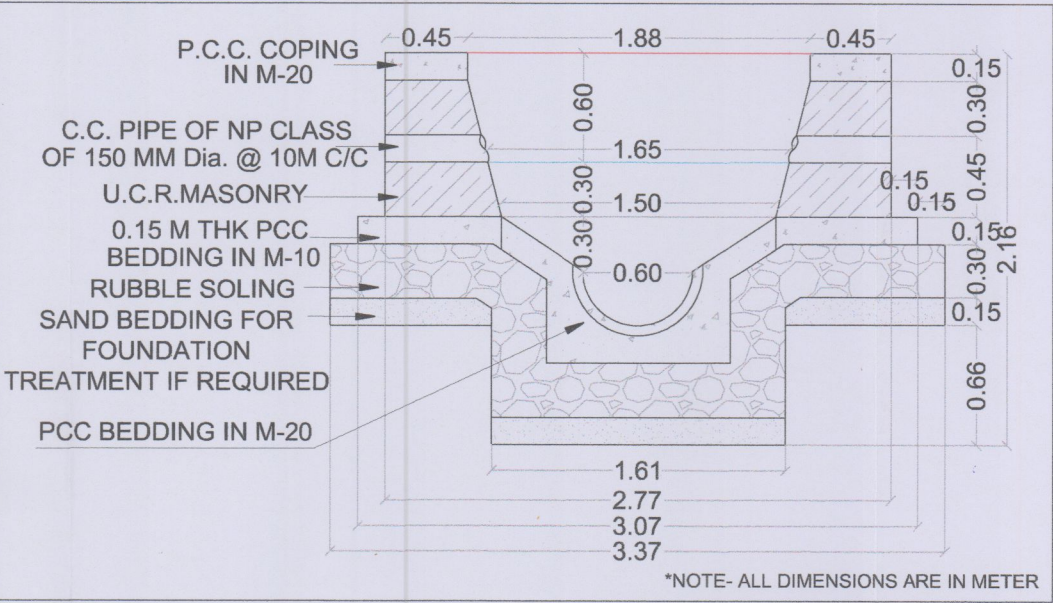
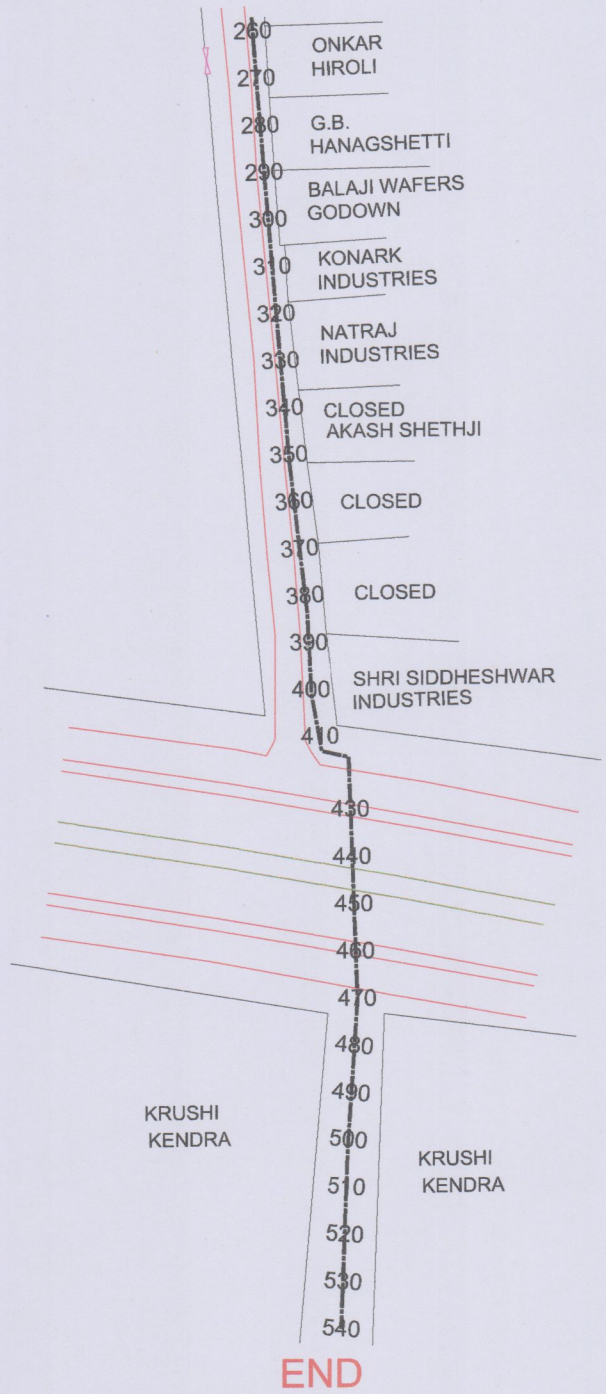
Nalla No	CHAINAGE	PROPOSED SECTION		TRAPEZOIDAL - A1			TRAPEZOIDAL - A2			FREEBOARD
		DIA	R	BW	TW	HT	BW	TW	HT	
26	0000 - 0420	-	0.30	0.60	1.500	0.300	1.50	1.650	0.300	0.60
	0420 - 0540	-	0.30	0.60	1.500	0.300	1.50	1.650	0.300	0.60





NOTE :-

- 1) We have procured Rainfall data from Indian Metrological Department (I.M.D) Pune vide their office letter No NDC-058; Dtd- 04/08/2017. where in Daily 141mm (max. on 5 July 2011) & hourly 26-29mm (max. on 14 oct 2020).
- 2) While preparing the analysis & Design out of 57 nallas, 30 nallas were submitted to the Chief Engineer of Maharashtra Jeevan Pradhikaran (M.J.P) Pune. The design methodology & hydraulic calculation were further submitted to Central Planning & Designing Monitoring Cell (C.P.D.M) Mumbai. C.P.D.M given concurrence to the design calculation and further M.J.P have issued Technical Sanction on vide their office letter CE/Pune/TS/Solapur SWD/2397/2023, Dtd -29 september 2023.
- 3) Previously, we have studied 57 Nallas as shown as Solapur Municipal Corporation (S.M.C) Officials. In Disaster Management Plan further verification of additional nallas alignment deviation is in process. Any additional Nalla if found will be proposed to be added in the Master Index Plan.

NALLA NO- 26: MITRA NAGAR SHELAGI NALLA

NALLA NO- 26(2)



	 		
Raghavendra Birajdar (J.E., Zone Office No. 2) Solapur Municipal Corporation, Solapur	Dayanand Avtade & Dilpali Metkari (J.E. Engineer, Building Permission / Town Planning) Solapur Municipal Corporation, Solapur	S. B. Tupdolkar City Survey Expert, Solapur Municipal Corporation, Solapur	Chandrakant Gunde EnviroSafe Consultant

NALA No. 26 - DP OVER LAY PLAN



रायचंद्र बिराजदार
 कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.2
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

दिपाली मेटकरी
 कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी/नगर स्वच्छनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी/नगर स्वच्छ
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

एस. बी. लूपदोळकर
 नगर भूमापन तज्ञ
 सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

चंद्रकांत गुंडे
 एनव्हायरनेस कन्सल्टंट, सोलापूर

18/12/2025

SCALE: 1:2500
 0 12.5 25 50 75 100 Meters

NALA No. 26 - DP OVER LAY PLAN



F.P.No.95

09

Centre On
Rabi Sorghum

ESR

12
71

F.P.No.96

TPS-II

15

Dayanand
College

CH-573
CH-584

Shri
Siddheshwar
Industries

Krushi
Kshetra

CH-637

CH-695

CH-773

CH-920

Krushi
Kshetra

Krushi
Kshetra

Zonal Agriculture
Research Centre

F.P.No.97

Agricultural
Produce Market
Committee

22

NH

13(A)
21

23

Kasabe
Solapur 2

SCALE: 1:2500

0 12.5 25 50 75 100 Meters

राघवेंद्र विराजदार

कनिष्ठ अभियंता, विभागीय कार्यालय क्र.2

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

दयानंद आवताडे

कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी/नगर रचना

दिपाली मेटकरी

कनिष्ठ अभियंता, बांधकाम परवानगी/नगर रचना

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

विभागीय अधिकारी, विभागीय कार्यालय क्र.2

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

एस. बी. तूपदोळकर

नगर भूतपन तज्ञ

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर

BOR AMANI
CHOWK

चंद्रकांत गुंडे

न.स.पुनव्हायसोसफ कन्सल्टंट, सोलापूर